

# 5-in-1自動範囲デジタルマルチメーター

HHM8229



- ✓ 1つに温度、RH、音、ライト、デジタルマルチメーター
- ✓ バックライトディスプレイ
- ✓ 自動電源オフ
- ✓ 視覚入力ジャック接続に関する可聴および可視警告
- ✓ 内蔵の温度/RHセンサー
- ✓ タイプK熱電対入力

HHM8229メーターは、大きなLCDが付いたポータブルでプロフェッショナルな測定機器であり、簡単に読み取り可能なバックライトと3行の読み取り画面があります。範囲切り替えが可能な「片手操作」デザインは、測定をシンプルで簡単にします。過負荷保護と低バッテリー表示が提供されます。これは、プロフェッショナル、ワークショップ、学校、趣味、家庭での使用に実践的なアプリケーションのスコアが付いた、理想的なマルチ機能機器です。

テストリードのミス接続を妨ぎ、不適切な操作による損傷からのさらなる保護を提供するために、メーターは軽量のサウンドアラームが考案されます。5-in-1デジタルマルチメーターは、サウンドレベル、輝度、湿度、温度メーターの機能と、デジタルマルチメーターを組み合わせたデザインでした。

HHM8229デジタルマルチメーターは、AC/DC電圧と電流の測定、抵抗、周波数、デューティ、キャパシタンス、ならびに連続性とダイオードテストの測定を実行できます。測定の読み取りと単位の両方がLCDで表示され、自動範囲設定と手動操作の両方が含まれます。自動範囲設定および手動範囲設定は、両方とも利用可能です。HHM8229には自動電源オフ機能、読み取り保持機能、関連測定機能が付いています。

## 仕様

計数：4000

DC電圧：400 mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.7% rdg + 2 dgt)

AC電圧：400 mV/4V/40V/400V/750V ±(0.8% rdg + 3 dgt)

DC電流：400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ±(1.2% rdg + 3 dgt)、2A/20A ±(2.0% rdg + 10 dgt)

AC電流：400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ±(1.5% rdg + 3 dgt)、2A/20A ±(3.0% rdg + 10 dgt)

抵抗：400Ω/4 k/40 k/400 k/4 MΩ ±(1.2% rdg + 5 dgt)、40 MΩ ±(2.0% rdg + 5 dgt)

キャパシタンス：40 nF/400 nF/4 uF/40 uF/100 uF ±(3% rdg + 3 dgt)

周波数：10 Hz/10 Hz/1K Hz/10K Hz/100K Hz ±(2.0% + 5 dgt)

デューティ：0.1~99.9% ±3.0% rdg

サウンドレベル：40~100 dB ±3.5% rdg

ライト：4000 Lux/40000 Lux ±5.0% rdg

湿度：20~95% RH、±5.0% RH

温度(内蔵センサー)：0~40°C ±2°C (32~104°F ±4°F)

温度(タイプK熱電対)：-20~0°C ±5.0% rdg、0~400°C ±1.0% rdg、400~1000°C ±2.0% rdg、4~32°F ±5.0% rdg、32~752°F ±1.0% rdg、752~1832°F ±2.0% rdg



入力ジャックが光ります。

連続チェック：ブザー付き

ダイオードテスト


電力：3個の1.5V単4アルカリ電池(付属)

サイズ：高さ195 x 幅92 x 奥行55 mm (7.7 x 3.6 x 2.2")

重量：400 g (14オンス) (バッテリー含む)

## 無料の熱電対とマルチ機能ソケットアダプター同梱。

HHM8229にはサブミニチュアコネクタとワイヤースプールキャディ付き(チャンネルあたり1)の無料の1 m (40") タイプK絶縁ワイヤ熱電対が含まれています。予備を注文してください。  
型番SC-GG-K-30-36。  
型番HHM8229-MFS。

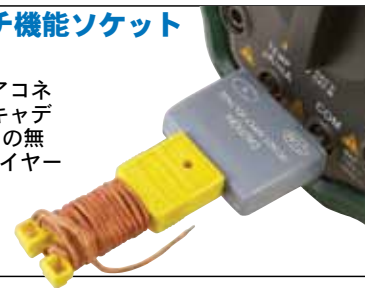

**ご注文：価格と詳細についてはjp.omega.com/hhm8229をご覧ください**

型番	説明
HHM8229	5-in-1自動範囲デジタルマルチメーター
SC-HH500	ソフトキャリーケース
HHM8229-MFS	予備のマルチ機能ソケットアダプター

ビーズワイヤータイプK熱電対1個、マルチ機能ソケットアダプター、テストリード、ゴムカバー、単四アルカリ電池3本、取扱説明書が付属しています。

注文例：HHM8229、5-in-1自動範囲デジタルマルチメーター、OCW-3、OMEGACARE<sup>SM</sup>では標準1年保証が4年に延長されます。